

日 歯 生 涯 研 修 事 業
「IC カード用研修受付ソフト」
インストール手順書
(Windows Vista 用)

日 本 歯 科 医 師 会

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows Vista へのインストール手順	3
1. インストール前の確認事項.....	3
2. インストール手順の概略説明	4
3. 新規インストール	5
4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合	14
5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合	15
6. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合	16
7. アプリケーションの削除方法	17

「IC カード用研修受付ソフト」の Windows Vista へのインストール手順

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを行います。
本インストール手順書は Windows Vista 用 の手順書です。

1. インストール前の確認事項

インストールの前に、次のことを確認してください。

- コンピュータにソフトウェアをインストールすることが許可されている「権限を持ったユーザ（例：Administrator 等）」にて、当該コンピュータにログインできることを確認して下さい。
「権限を持ったユーザ」や、そのユーザの「パスワード」がわからない場合は、そのコンピュータの管理者の方にお尋ね下さい。
- コンピュータが、以下のインストール条件を満たしていることを確認して下さい。

OS	・Windows Vista Home Basic (X86) , 64bit ・Windows Vista Home Premium Edition (X86) , 64bit ・Windows Vista Business Edition (X86) , 64bit ・Windows Vista Enterprise Edition (X86) , 64bit ・Windows Vista Ultimate Edition (X86) , 64bit ※ 上記 OS の他に準備すべき製品（MS-Office など）はありません。
言語	上記 OS の日本語
PC	・上記 OS の動作条件を満たした PC/AT 互換機 ※ 但し、コンピュータ本体のメーカーが USB ポートの動作を保障している機種に限ります。 ・NEC PC-98 シリーズとその互換機については動作保証できません。 (※ 但し、動作することは確認しています。)
CPU クロック数	600MHz 以上 (800MHz 以上を推奨)
メモリ容量	256MB 以上
ハードディスク容量	400MB 以上の空き容量があること ※ 空き容量が足りない場合は、不要なファイルを削除するなどして、空き容量を確保してからインストールを実施してください。
画面解像度	800×600 ピクセル以上

- コンピュータに FeliCa ポート/パソリ（カードリーダー）が接続されていないことを確認して下さい。
- 全てのアプリケーションを終了させてからインストールを行ってください。

2. インストール手順の概略説明

- ・インストールを開始するとセットアップ画面が表示されます。画面の指示に従って操作を行ってください。
- ・インストールの途中でコンピュータの再起動を促す画面が表示された場合は、指示に従ってコンピュータを再起動してください。再起動後は「IC カード用研修受付ソフト」のインストール画面が自動的に表示されるので、引き続き作業を行ってください。


3. 新規インストール

SETUP1.

E-system より、「IC カード用研修受付ソフト」のインストール用ファイル
（「AttendSeminar_Install.EXE」）を取得し、そのファイルを当該コンピュータの任意のフォルダにコ
ピーします。

【以下に、「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要なファイルの、**E-system** からの取得方法を示します】

- (1) **E-system** の「メニュー」から「研修用ソフトダウンロード」をクリックします。

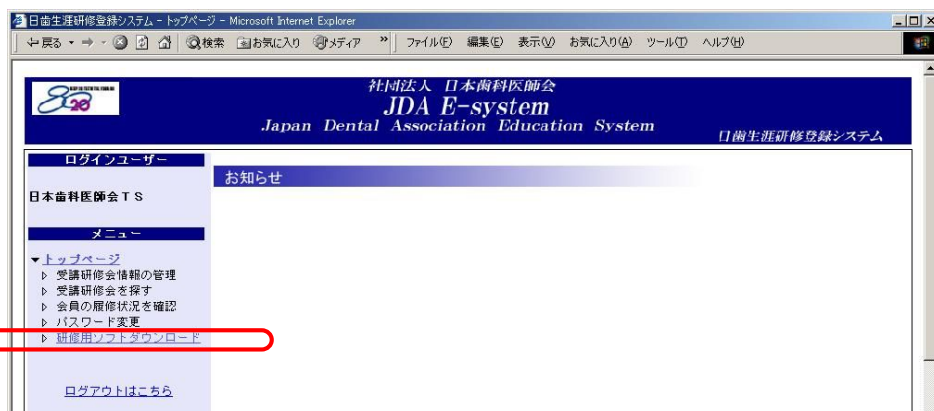


- (2) 「IC カード用研修受付ソフト」の設定に必要な、以下のファイルをダウンロードします。


- ① 「インストール手順書」
- ② 「プログラム」 ⇒ インストール用ファイル(AttendSeminar_Install.EXE)のことです
- ③ 「操作説明書」



- (3) 『「IC カード用研修受付ソフト」用 インストールプログラム (各 OS 共通)』をクリックすると、以下の画面が表示されます。「保存」ボタンを押してください。

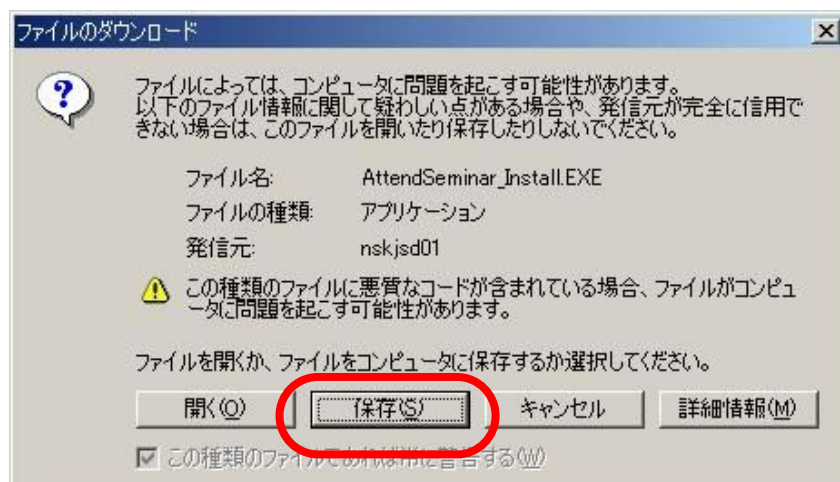

- (4) 上記画面の「保存」ボタンを押すと、下記画面が表示され、ファイルの保存場所をどこにするか聞いてきます。適切な保存場所を指定して下さい。その後、「保存」ボタンを押して下さい。

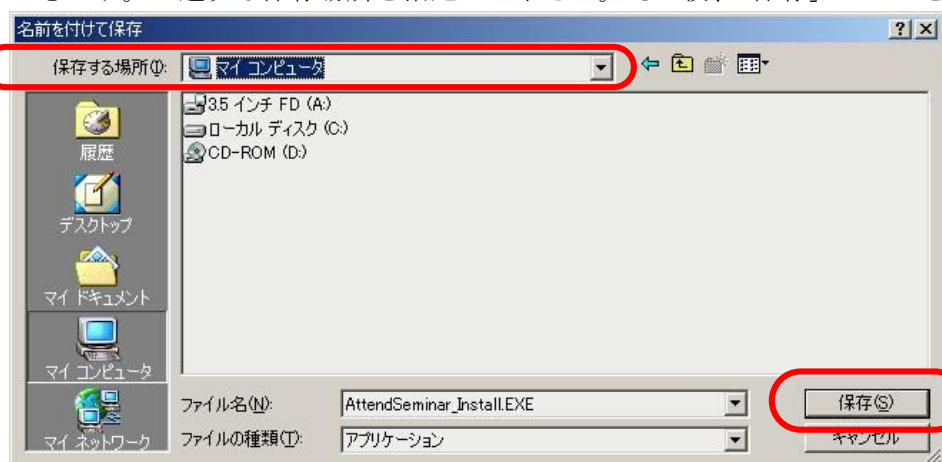

- (5) 指定した保存場所へ、ファイルの保存(ダウンロード)が始まります。




【ご注意】

プログラムのダウンロードには、時間（5～10 分）が掛かる場合があります。

※ダウンロード完了までの時間は、ご利用されるインターネットの接続環境に依存します。

- (6) ダウンロードが完了し、ファイルの取得が完了します。「閉じる」ボタンを押して下さい。

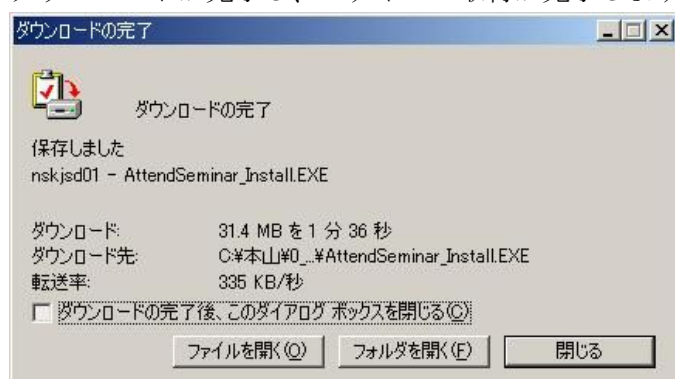


必要な「ファイル」を取得するコンピュータと、「IC カード用研修受付ソフト」をインストールするコンピュータは、異なるコンピュータで構いません。

異なる場合は、「ファイル」をメモリスティック等を利用して、研修会場で使用するコンピュータにコピーしてご利用下さい。

SETUP2.

「AttendSeminar_Install.EXE」ファイルをダブルクリックしてインストーラを起動します。



今回より基本的にインストーラを「2回」動かしてインストールが完了するようになりました。


- 1 回目 : 「Felica Port Software」のインストール
- 2 回目 : 「IC カード用研修受付ソフト」のインストール

SETUP3.

次のメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された場合は

「AttendSeminar_Install.EXE」と表示されていることを確認し、「許可」ボタンをクリックして下さい。

「AttendSeminar_Install.EXE」以外の表示がなされている場合は、「キャンセル」をクリックして下さい。

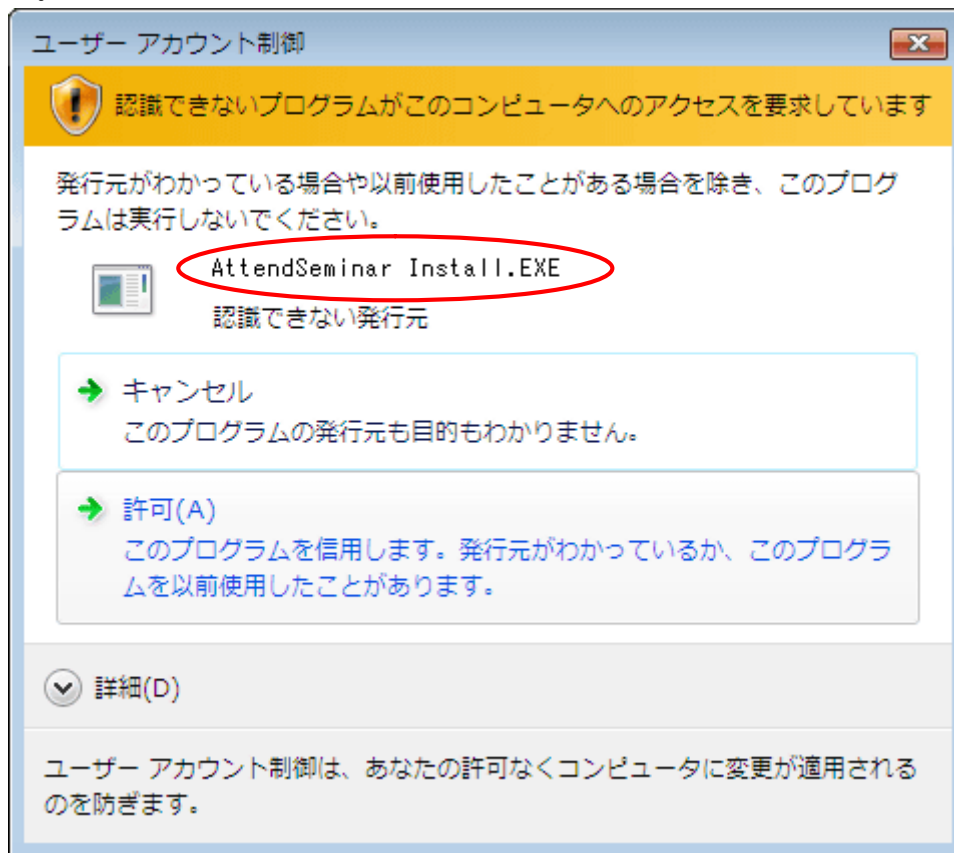

SETUP4.

当該のパソコンに Felica Port Software Version4.4.7.10 以上がインストールされていない場合、以下のインストール確認画面が表示されます。

既にインストールされている場合は、この画面は表示されませんので [SETUP11\(page11\)](#) に進んで下さい。



「はい」を選択して、FeliCa Port Software のインストールを開始して下さい。
「いいえ」を選択すると、セットアップは終了します。

SETUP5.

「はい」を選択すると、「FeliCa Port Software」(SONY 製品) のインストールが開始されます。
以下画面が表示されるので内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。

- ※「FeliCa Port Software」が既にインストールされている場合はその状態によって手順が異なります。
- ・「4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合」
 - ・「5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合」
- 該当する状態のページを参照して下さい。




「FeliCa Port Software」インストール画面が「IC カード用研修受付ソフト」インストール画面の背後に表示され、表示された画面が見えない場合があります。この場合はタスクバーより「FeliCa Port Software」を選択する事で前面に表示されます。




SETUP6.

使用許諾契約について表示されますので、内容をご確認の上、同意される場合は「はい」ボタンをクリックします。

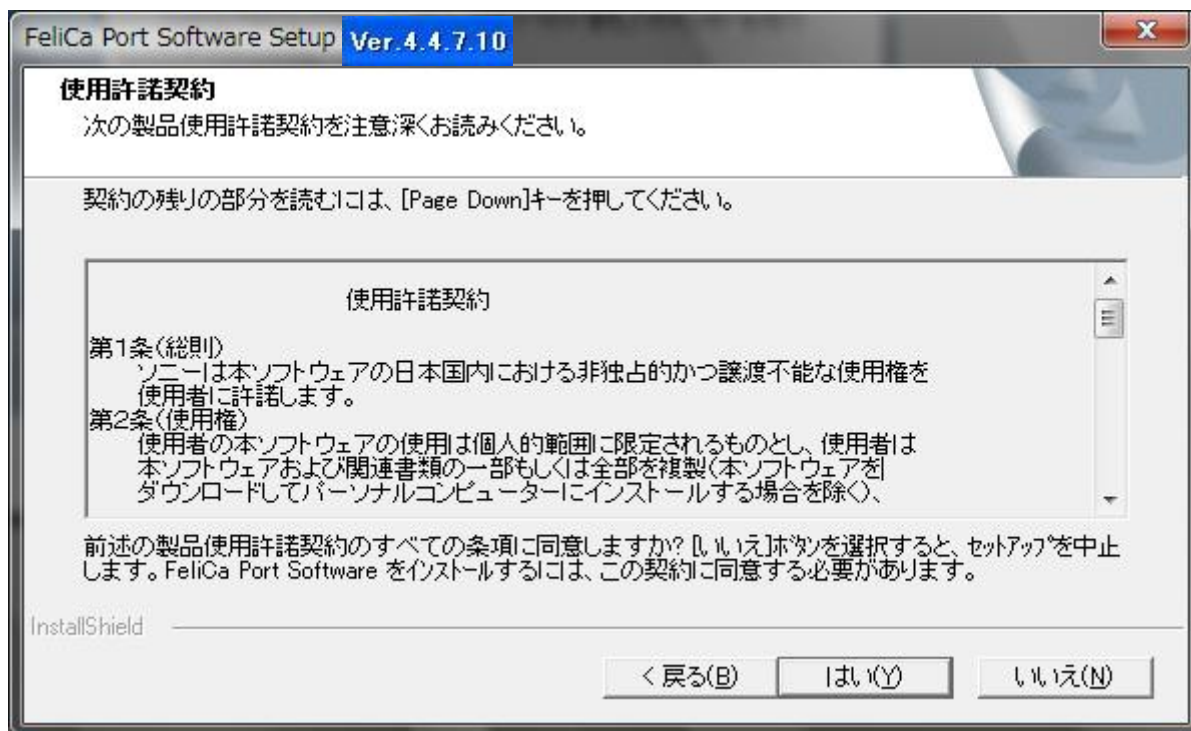

SETUP7.

FeliCa Secure Client のインストール先を設定します。インストールフォルダを変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

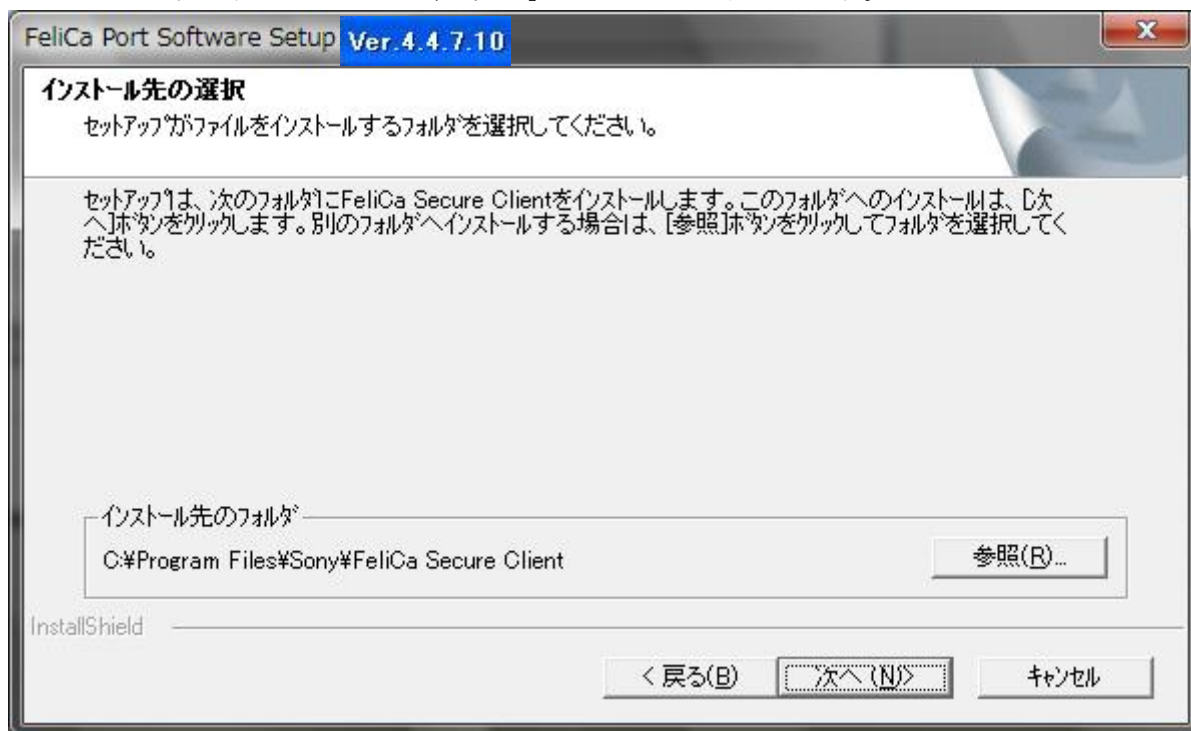

 ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先は変更しないでください。


SETUP8.

インストール先を確認します。問題なければ、「次へ」ボタンをクリックします。



SETUP9.

「FeliCa Port Software」のインストールが終了すると完了を通知する画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックします。

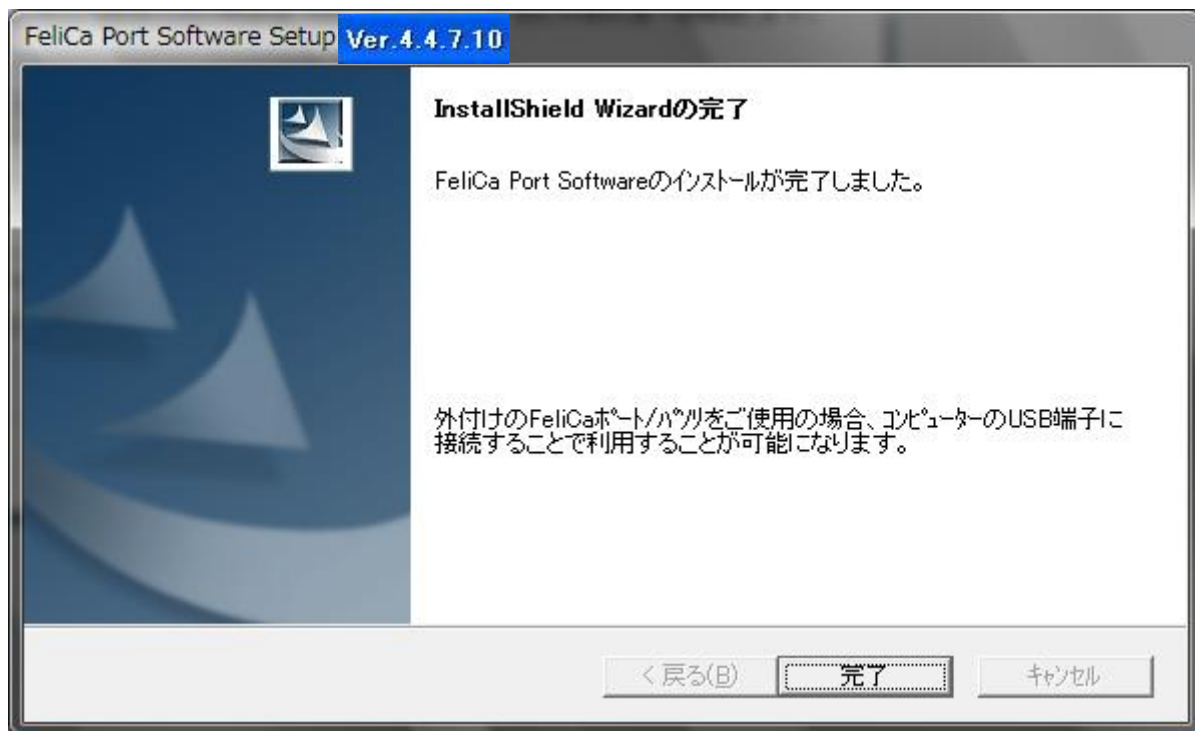


「完了」ボタンをクリックしますと、「FeliCa Port Software」のセットアップが終了します。

SETUP10.

[SETUP2\(page7\)](#)に戻り、再度「AttendSeminar_Install.EXE」ファイルをダブルクリックして、インストーラを起動し、次に「IC カード用研修受付ソフト」のインストールを開始して下さい。

SETUP11.

「IC カード用研修受付ソフト」のインストールが開始されます。「次へ」ボタンをクリックします。

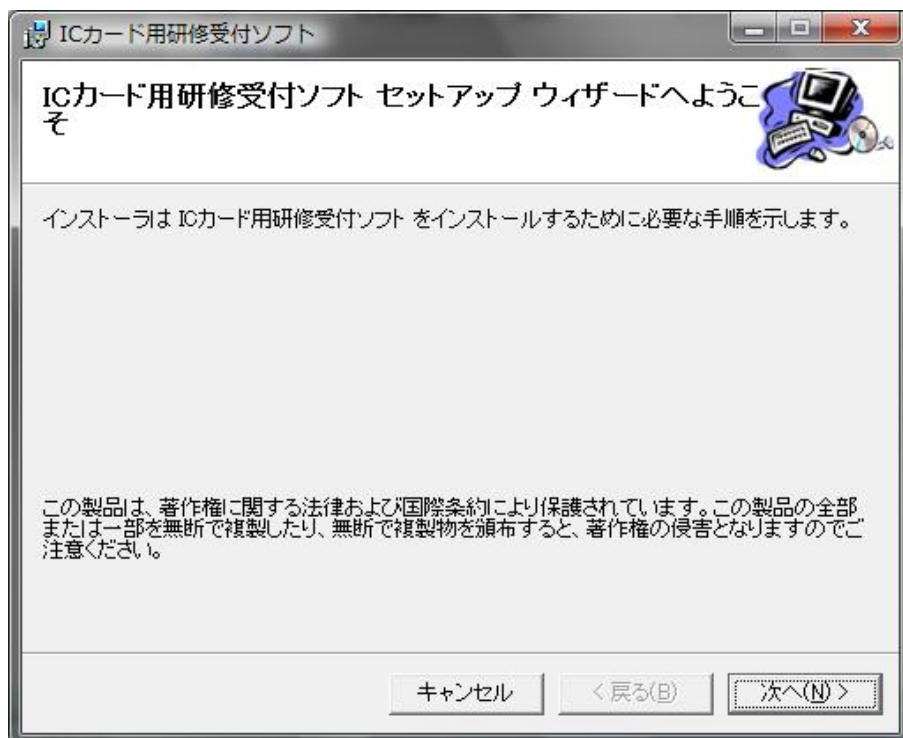


「ボリューム C:¥は現在利用できません。別のボリュームを選択してください」とメッセージが表示され、インストールが終了する場合があります。この場合は、SETUP2 から再度作業を行って下さい。

SETUP12.

インストール先を設定します。問題がないかぎり、インストール先は変更しないようにして下さい。ディスクの空き容量等の問題でインストール先を変更したい場合は、「参照」のボタンでインストール先のフォルダを選択してください。


インストール先に問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

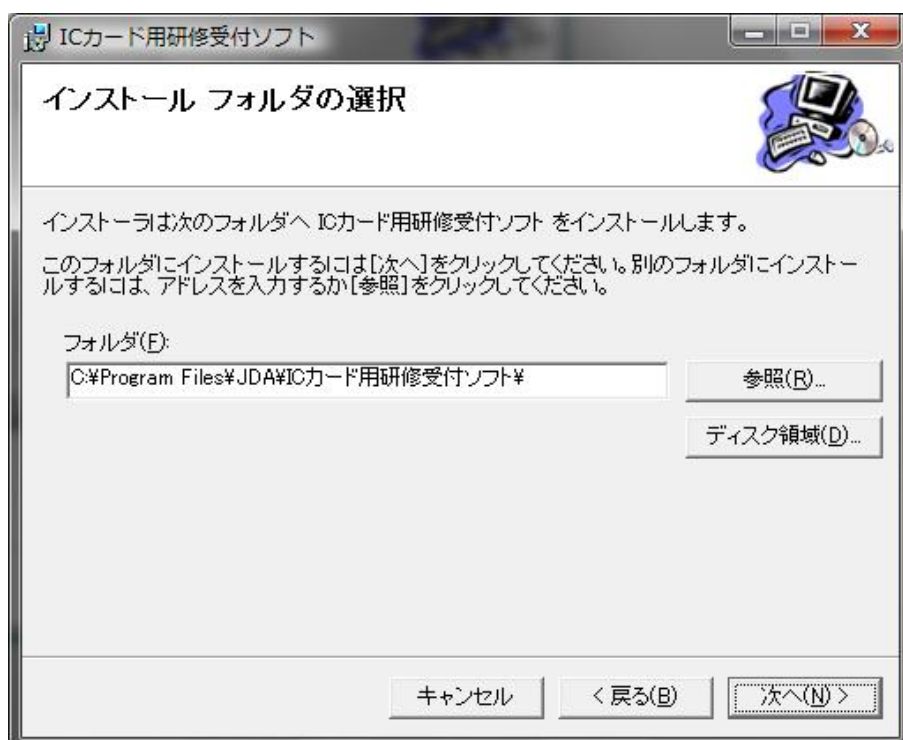

 ディスク容量などの問題がないかぎり、インストール先を変更しないでください。


SETUP13.

インストール開始の確認画面が表示されます。問題がなければ、「次へ」ボタンをクリックします。

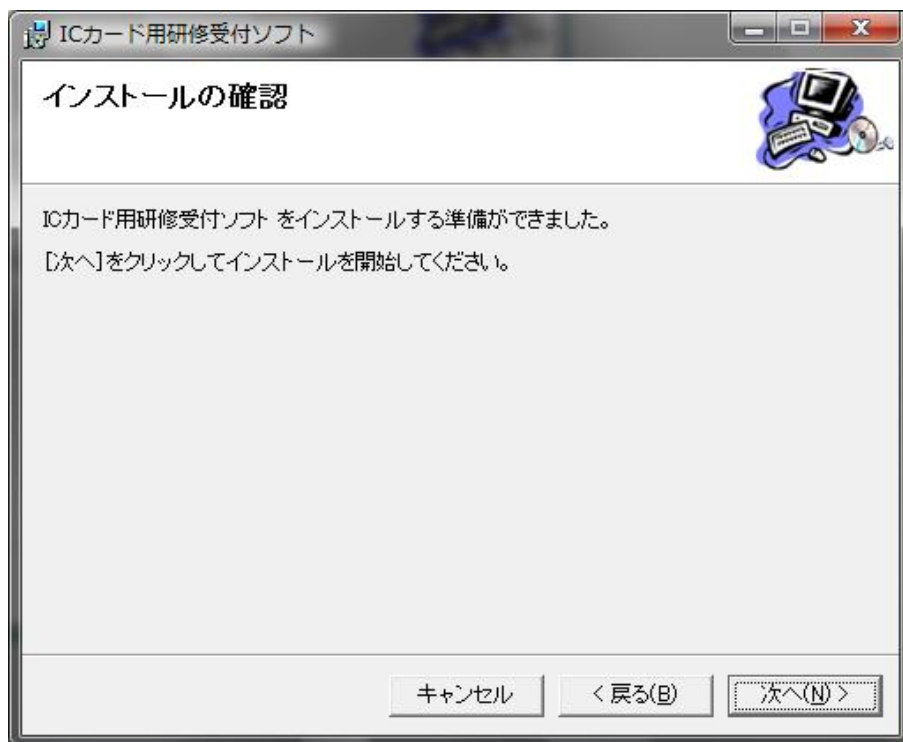


SETUP14.

インストールが開始されます。
インストールが終了するまで、しばらくお待ち下さい。

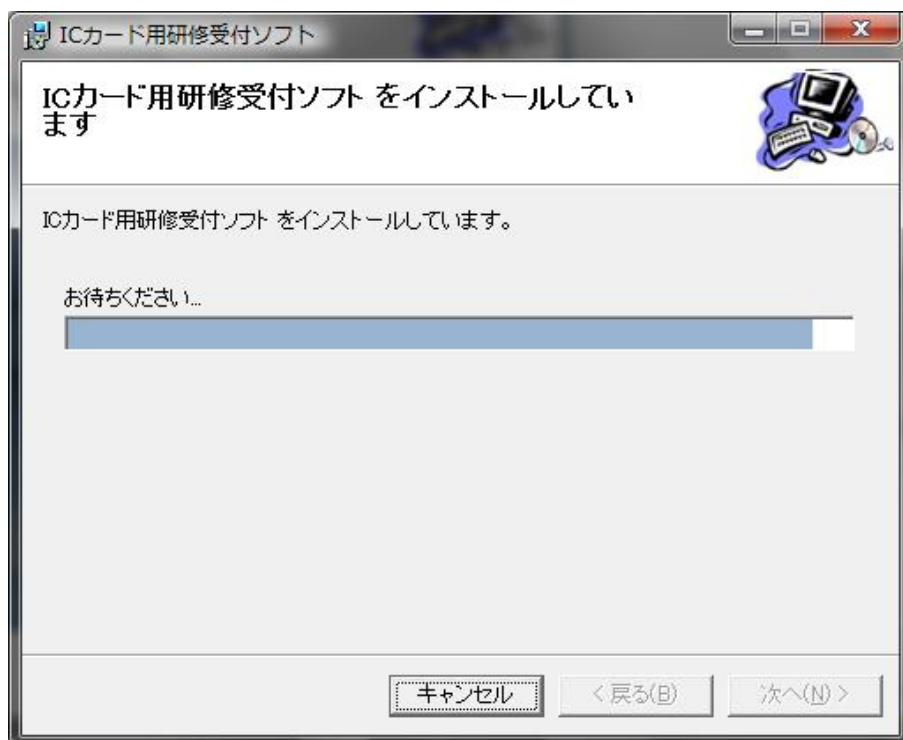

SETUP15.

全てのコンポーネント/ドライバ/アプリケーションのインストール完了を通知する画面が表示されます。
「閉じる」ボタンをクリックします。

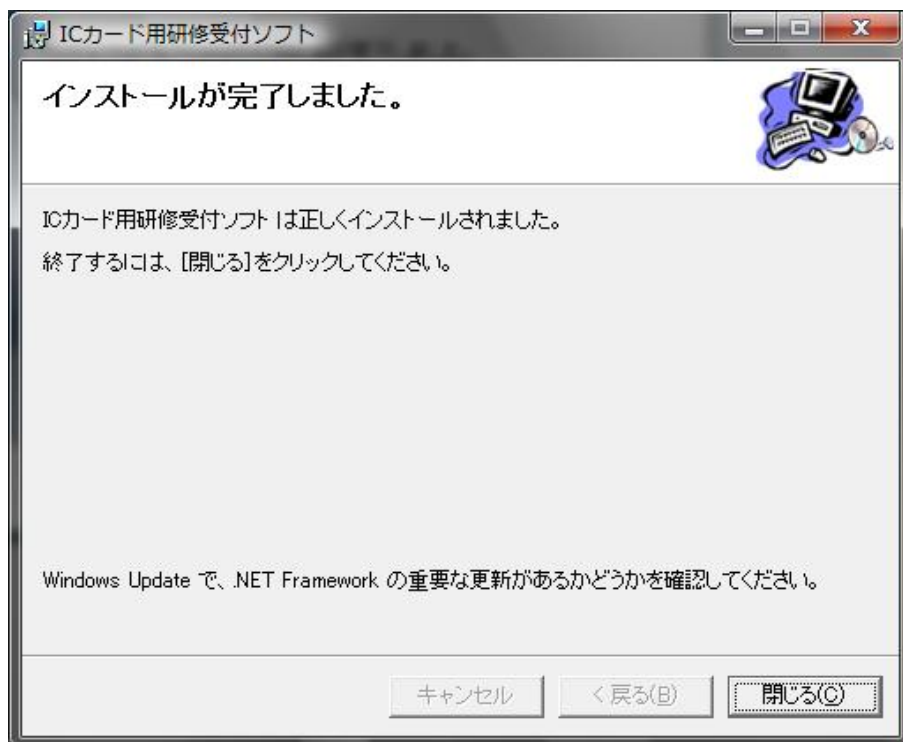

SETUP16.

インストール完了後に、FeliCa ポート/パソリ (カードリーダー) を USB に接続します。ドライバが自動的に認識されます。


 インストール後「C:\¥JDASETUP」フォルダが残りますが、削除しても問題ありません。

SETUP16 を終了して、これでインストールは終了です。

4. 既に FeliCa Port Software の古い別バージョンがインストールされている場合

FeliCa Port Software が既にインストールされている場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 4.1. Felica Port Software Version4.3.2.18 未満の古いプログラムが既にインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下のメッセージが表示されます。

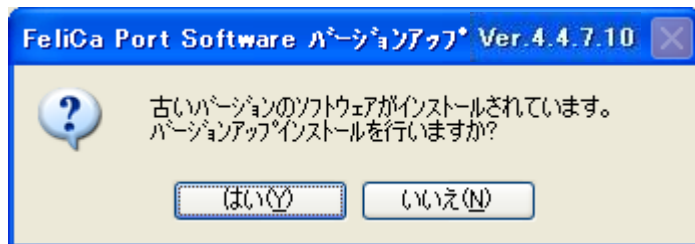


- 4.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。
- 4.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する **SETUP9** の画面が表示されます。 **SETUP9(page10)**より作業を継続して下さい。

5. 既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa Port Software がインストールされている場合

当該パソコンが FeliCa ポート内蔵 PC の場合は、SETUP5 からの手順が異なります。

- 5.1. 当該パソコンに既に PC 内蔵 FeliCa ポート用の FeliCa ポートソフトウェアがインストールされている場合は、SETUP5 の画面は表示されずに、以下の 2 画面のいずれかが表示されます。
- 5.2. 「はい」 ボタンをクリックして、バージョンアップインストールを実行して下さい。
「いいえ」 ボタンをクリックすると、セットアップは終了します。

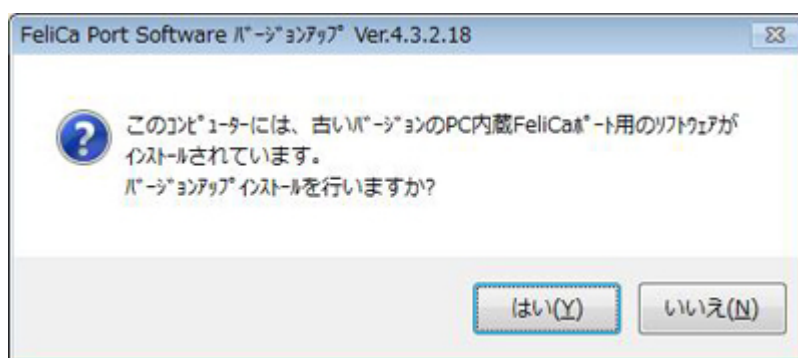


- 5.3. 「はい」 ボタンをクリックした場合、インストールを開始します。インストールが終了すると完了を通知する SETUP9 の画面が表示されます。[SETUP9\(page10\)](#)より作業を継続して下さい。

6. 既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合

既に「IC カード用研修受付ソフト」がインストールされている場合、次のメッセージが表示されます。


「IC カード用研修受付ソフトの修復」または「IC カード用研修受付ソフトの削除」から作業を選択し（通常は「修復」を選択）、「完了」ボタンをクリックします。その後は画面の指示に従い操作を行って下さい。

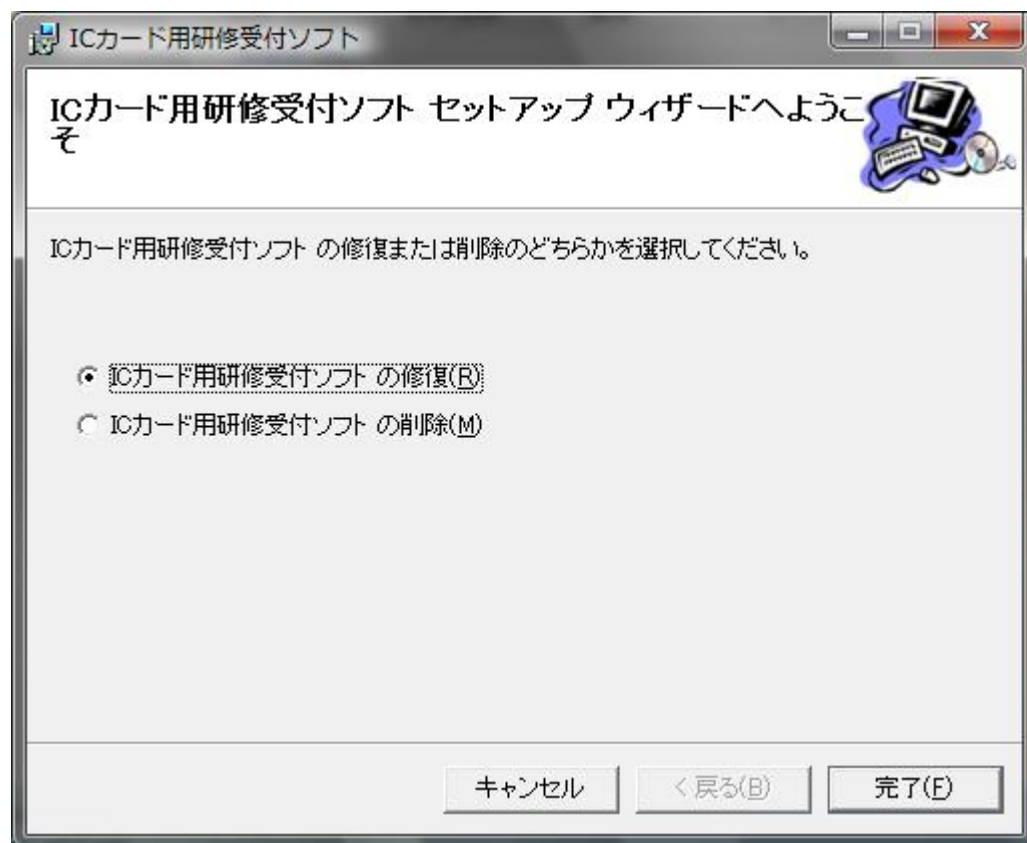

7. アプリケーションの削除方法

7.1. 起動しているすべてのプログラムを終了します。


7.2. Windows の [スタート] ボタンをクリックしてスタートメニューを表示し、次に [コントロールパネル] をクリックして下の画面を表示します。

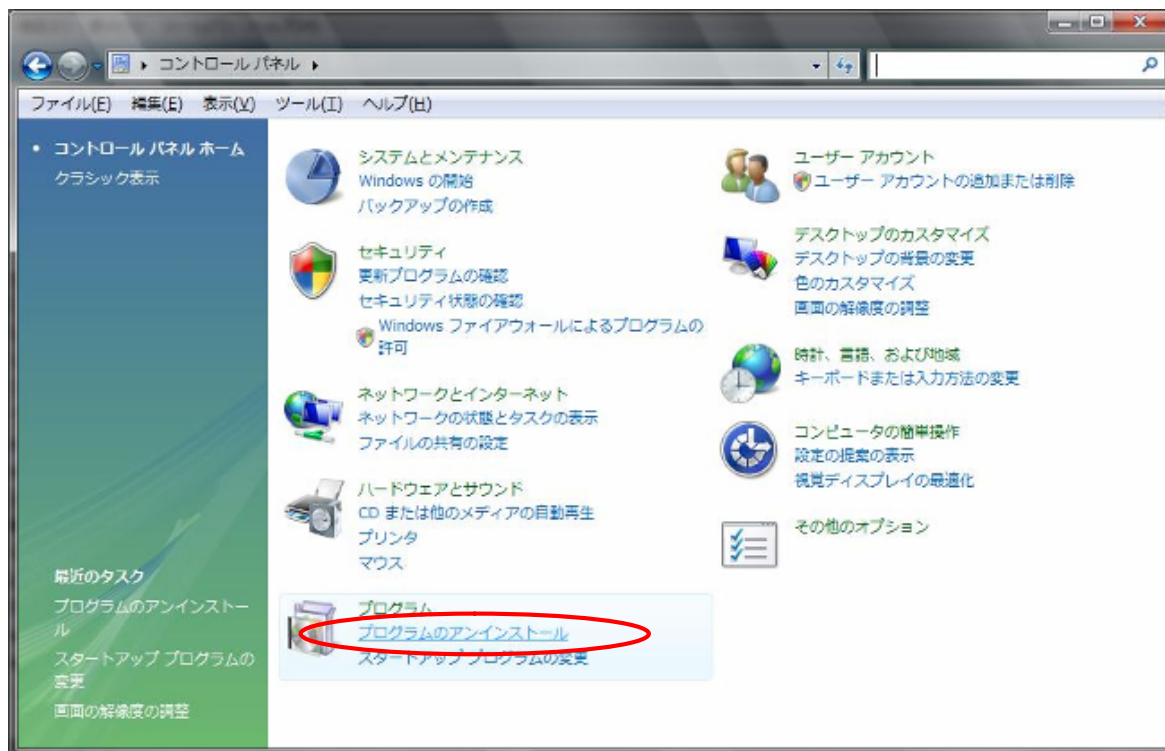

7.3. [プログラムのアンインストール] をクリックします。


7.4. 表示されるプログラムの一覧から削除するプログラム（「FeliCa Port Software」または「IC カード用研修受付ソフト」）をクリックして選択します。

7.5. [アンインストール] ボタンをクリックします。

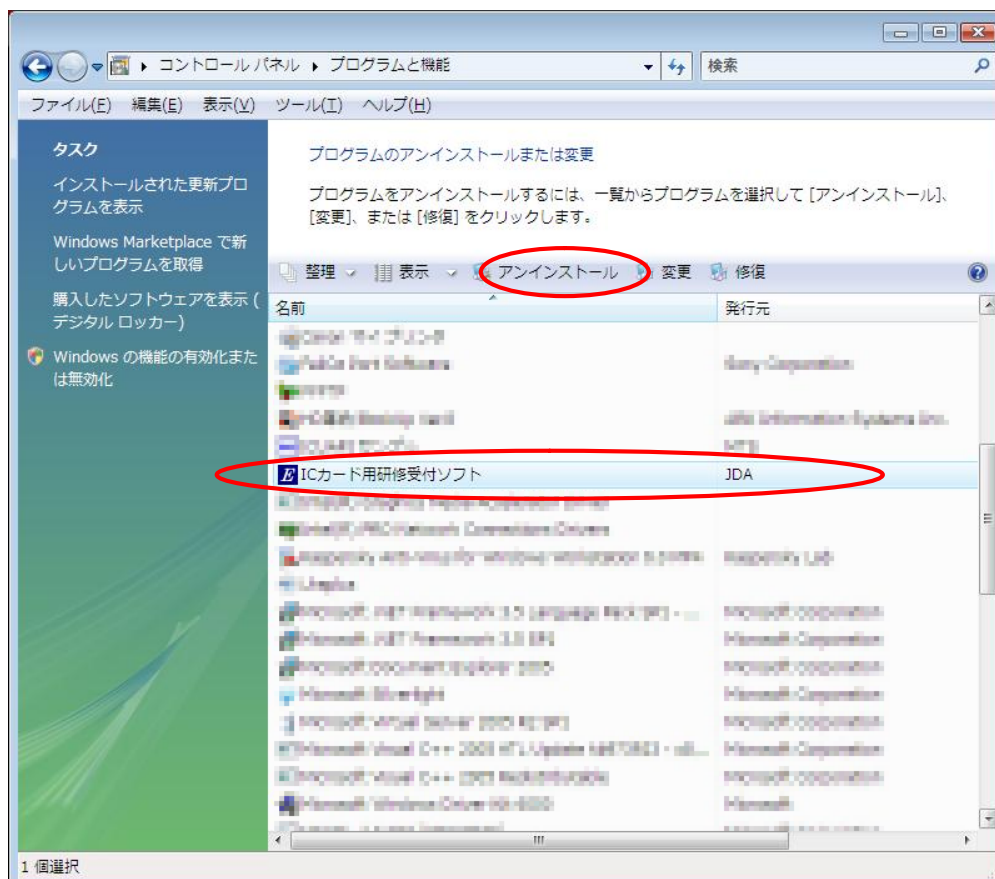

7.6. 削除の確認メッセージが表示されるので、[はい] ボタンをクリックします。

7.7. 次のメッセージが表示される場合があります。表示された場合は「許可」ボタンをクリックします。

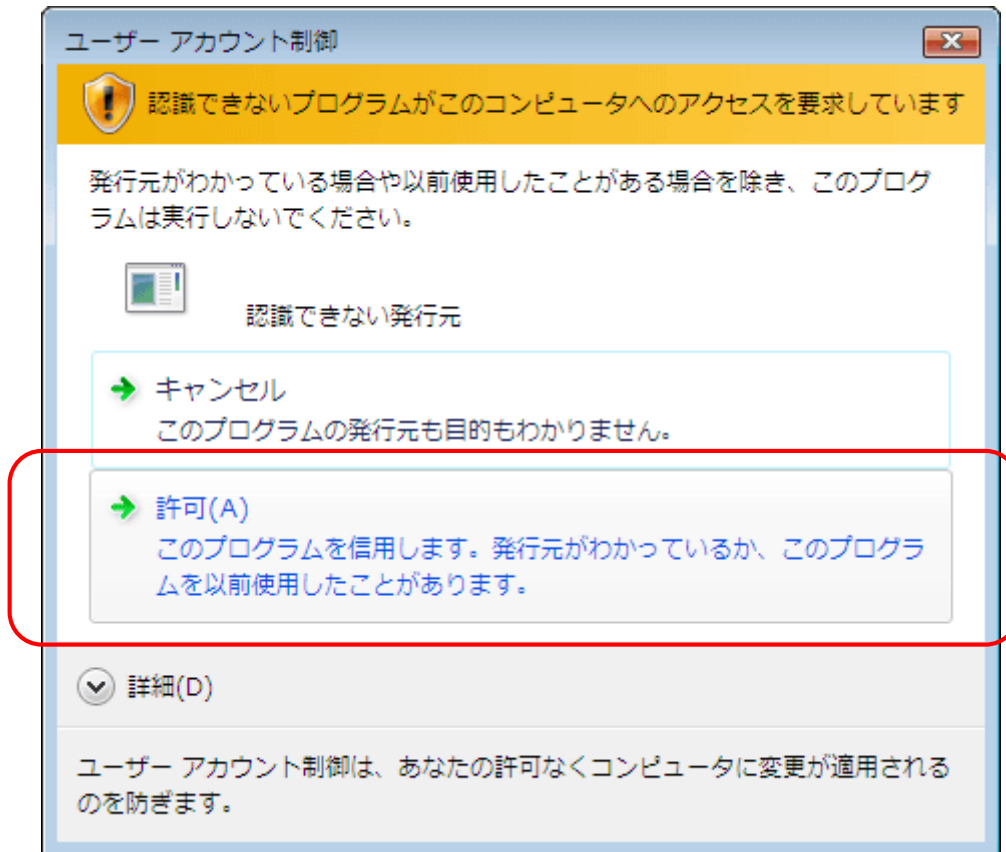

7.8. 削除の完了画面が表示されたら、[完了] ボタンをクリックして、終了します。



「IC カード用研修受付ソフト」を削除しても「FeliCa Port Software」は同時には削除されません。
不要な場合は、プログラムのアンインストールから「FeliCa Port Software」を削除して下さい。

以上